



OBSZAR POZA
KRAWĘDZIAMI NAROŻNYMI ŚCIAN
- w odległości powyżej 4 metrów od krawędzi narożnej
(dotyczy każdej ze ścian tworzących narożnik)

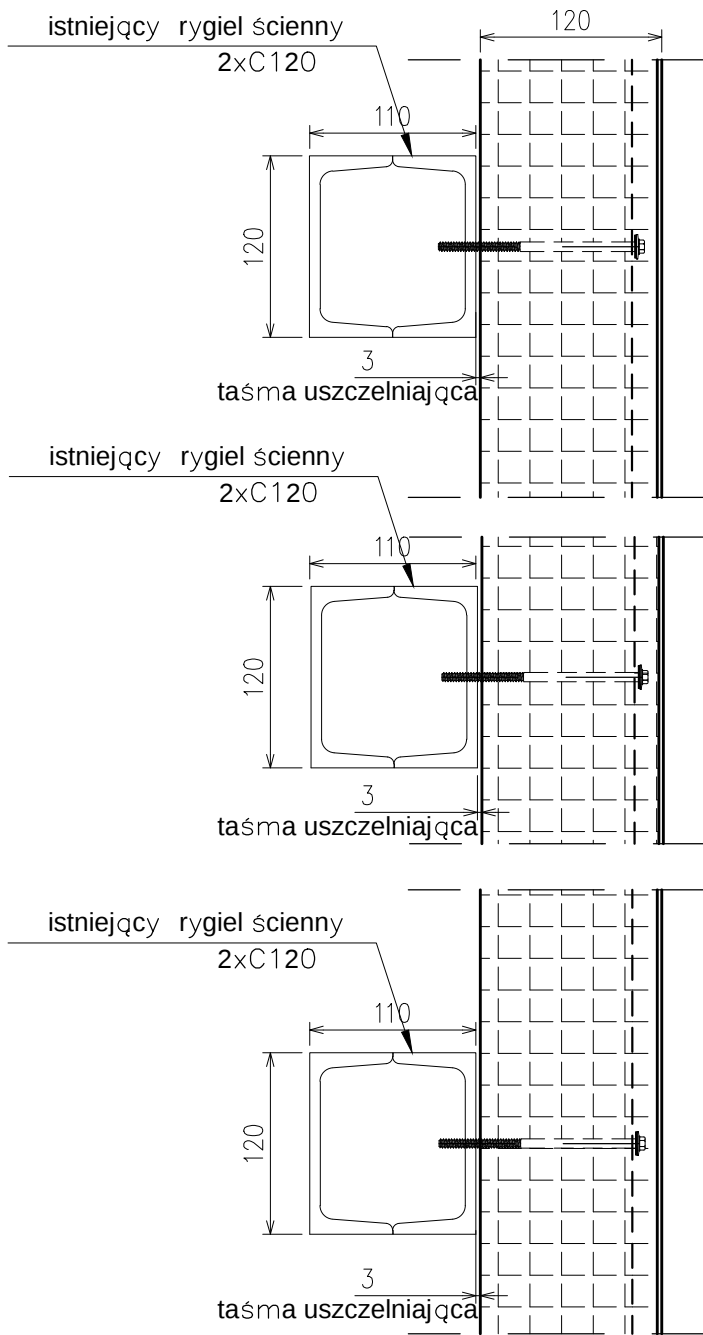

OBSZAR KRAWĘDZIOWY NAROŻNIKÓW ŚCIAN
- do 4 metrów od krawędzi narożnej
(dotyczy każdej ze ścian tworzących narożnik)

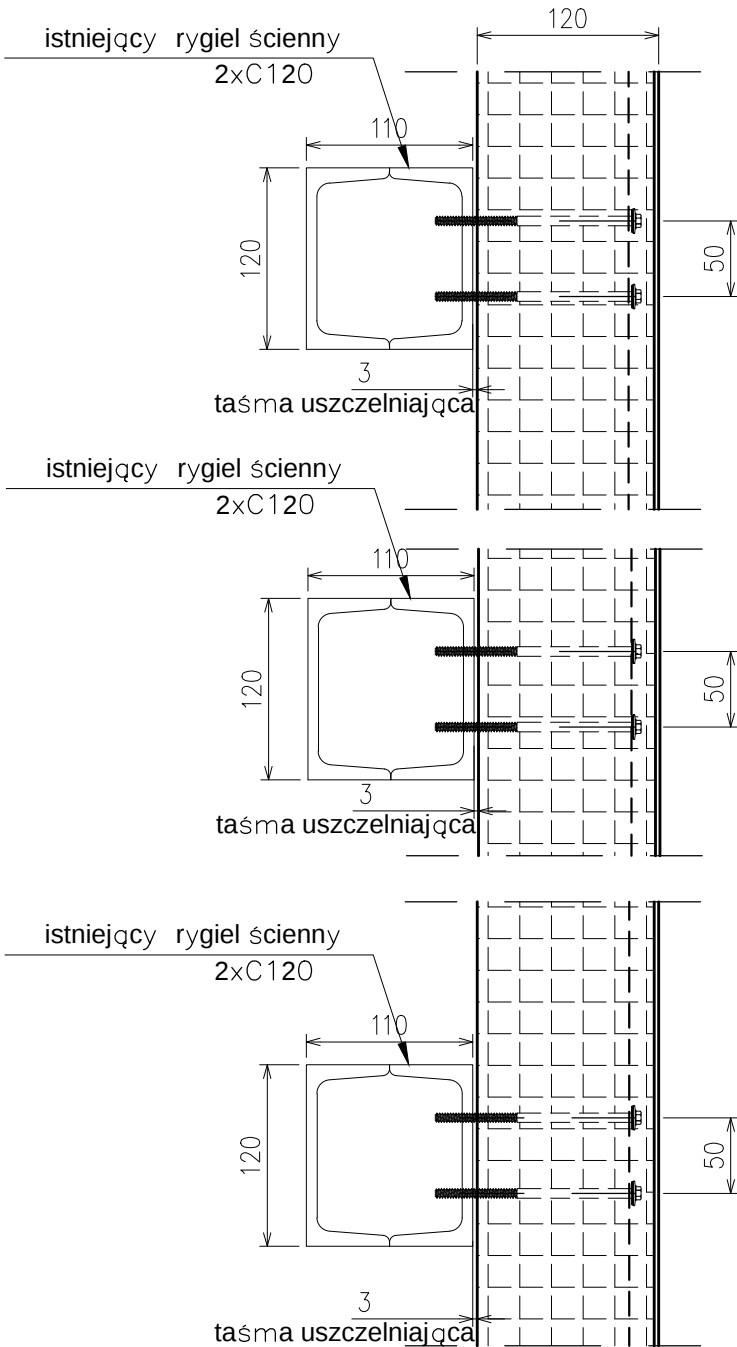

ŁĄCZNIKI – wkręty samowierćące z austenitycznej stali nierdzewnej (klasy 304)
SXC14–S19– 5.5 x 138mm z podkładką uszczelniającą min. Ø19 mm

elewacja północna – 350szt.
elewacja południowa – 250szt.
elewacja wschodnia – 1150szt.
elewacja zachodnia – 1080szt.

UWAGA:

1. Płyty docinane i otworowane na budowie.
2. Montaż wykonać ściśle wg wymagań producenta.
3. Rozpatrywać łącznie z rys. rozkładu płyt ściennych.
4. Kolorystyka okładziny wew. i zew. wg. wytycznych branży architektonicznej.

instal projekt Biurow Usług Projektowych i Realizacji Inwestycji Sp.z o.o. 10-557 Olsztyn ul.Żołnierska 6/7		stanowisko	imię,nazwisko	podpis
Obiekt:	CIEPŁOWNIA PRZY UL. SŁONECZNEJ 46 W OLSZTYNIE	Projektant:	inż. Teresa Robak upr. WAM/0056/PWOK/08	
Projekt:	ZMIANA ELEWACJI BUDYNKU CIEPŁOWNI PRZY UL. SŁONECZNEJ 46 W OLSZTYNIE	Asystent:	mgr inż. Przemysław Gąsiorowski	
Rysunek:	ŁĄCZNIKI PŁYT ŚCIENNYCH	Data: LISTOPAD 2014	Faza: PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY	Nr rys. K–6