


NADPROŻE DRZWIOWE


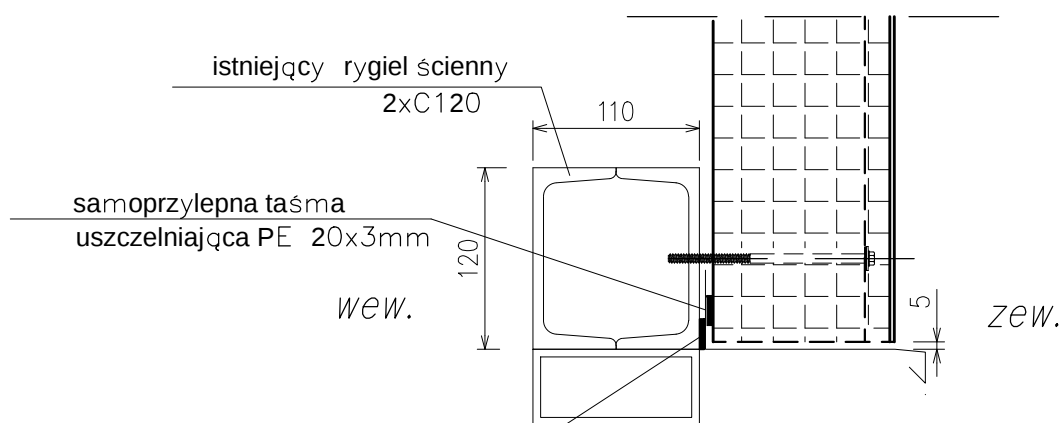


TYPOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE KINGSPAN


(blachy stalowe, ocynkowane, zabezpieczone obustronnie powłoką poliesterową)

gr.0,6mm x szer.225mm

SŁUPEK DRZWIOWY

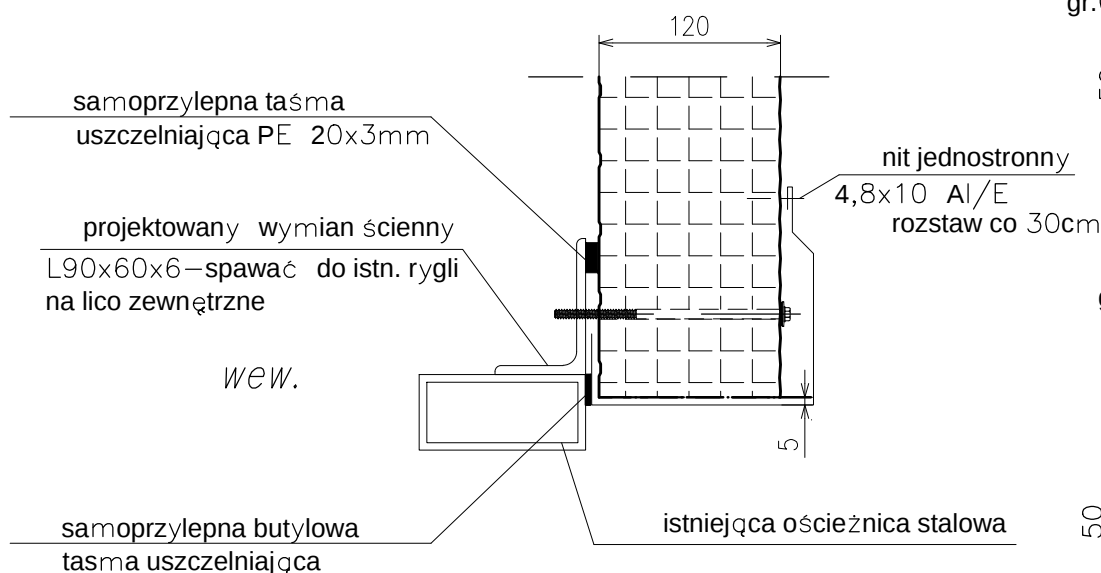

gr.0,6mm x szer.225mm



DŁUGOŚĆ OBRÓBKI DRZWIOWEJ NADPROŻA:

elewacja północna – 5mb
elewacja południowa – 3mb
elewacja wschodnia – 6mb

DŁUGOŚĆ OBRÓBKI SŁUPKA DRZWIOWEGO:

elewacja północna – 14mb
elewacja południowa – 6,5mb
elewacja wschodnia – 26,5mb

UWAGA:

1. Sposób rozwiązania obróbki oraz geometrię zweryfikować na budowie.
2. Rozpatrywać łącznie z rys. rozkładu płyt ściennych.
3. Kolorystyka obróbek wg. wytycznych branży architektonicznej.
4. Przedstawione połączenie jest katalogowym rozwiązaniem producenta Kingspan. Użyte obróbki, taśmy, kołnierz oraz łączniki dostępne w ofercie producenta.

instal projekt Biuro Usług Projektowych i Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. 10-557 Olsztyn ul. Żołnierska 6/7		stanowisko	imię, nazwisko	podpis
Obiekt:		Projektant:	inż. Teresa Robak upr. WAM/0056/PWOK/08	
Projekt:		Asystent:	mgr inż. Przemysław Gąsiorowski	
Rysunek:		Data:	Faza:	Skala:
OBRÓBKI DRZWIOWE		LISTOPAD 2014	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	1:5
				Nr rys. K-13